

GENOVA

Etanche

La Gamme Luxe c'est :

- **Le Confort**, une télécommande de série avec sonde déportée qui permet certes le réglage à distance mais surtout d'obtenir une homogénéité de température dans la pièce, d'un brasero en fonte pour atténuer le maximum le bruit et en option la possibilité de piloter à distance où que vous soyez grâce au wifi
- **La Sécurité**, notre système de porte breveté anti-explosion, poignée amovible et toutes les normes de sécurité
- **La longévité**, corps de chauffe de 3 mm protégé d'une part sur les côtés d'un pare flamme de 4 mm soit 7 mm d'épaisseur et d'une plaque arrière en fonte de 9 mm soit 12 mm d'épaisseur ainsi qu'une bougie en céramique pour un allumage plus rapide et une durée de vie plus longue
- **L'Esthétique**, 4 coloris disponibles de série et en option coloris personnalisable
- **La Sérénité**, garantie totale 5 ans sur l'ensemble des pièces



Sous avis technique CSTB N° 14.2/19-2280_V1

Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante


Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Capacité du réservoir à granulés : 19 kg
Coupure automatique en cas d'ouverture (60 sc)



Tableau de contrôle intégré tactile pour une esthétique parfaite
Programmation journalière hebdomadaire

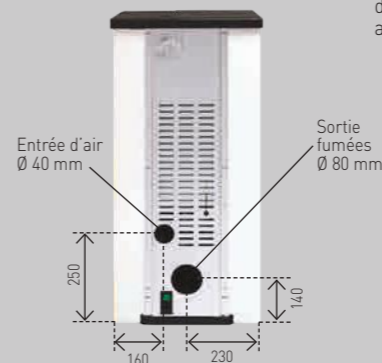

- Ventilation
- Vitre sérigraphiée toute hauteur
- Corps de chauffe de 3 mm en acier + plaque en fonte de 9 mm = 12 mm
- Plaque écart au feu de 3 mm + 4 mm en acier = 7 mm
- Brasero en fonte
- Pieds réglables
- Poignée sécurité
- Système breveté anti explosion
- Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte vitrée
- Bougie en céramique

GENOVA

Puissance globale	6,9 kW	9,89 kW
Puissance thermique (à Puissance nominale)	6,65 kW	8,75 kW
Puissance thermique (à Puissance réduite)	3,45 kW	3,55 kW
Rendement (à Puissance nominale)	89,66 %	88,47 %
Rendement (à Puissance réduite)	90,71 %	88,34 %
Rendement saisonnier	78 %	78 %
Température des fumées (à Puissance nominale)	182 °C	151 °C
Température des fumées (à Puissance réduite)	106,86 °C	96,4 °C
CO à 13% O2 (à Puissance nominale)	0,114 %	0,013 %
CO à 13% O2 (à Puissance réduite)	0,5 %	0,024 %
CO à 13% O2	143 mg/Nm3	162 mg/Nm3
Poussières	19,8 mg/Nm3	19,8 mg/Nm3
Nox	109,4 mg/Nm3	133,5 mg/Nm3
COV	13,8 mg/Nm3	6,2 mg/Nm3
Tirage min. et max.	9,1 - 10,33 Pa	9 - 10,5 Pa
Capacité du réservoir de granulés	19 kg	19 kg
Consommation de granulés (à Puissance nominale)	2,02 kg/h	2,1 kg/h
Consommation de granulés (à Puissance réduite)	0,78 kg/h	0,75 kg/h
Autonomie max	24 h	25 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm	80 mm
Dimensions (H x L x P)	969 x 462 x 528 mm	
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	80 W-380 W	80 W-380 W
Débit du ventilateur	230 m³/h	230 m³/h
Indice I'	0,37	0,13
Mode Stand-by	oui	oui
Combustible	Granulés	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm	6 x 30 mm
Poids	117 kg	117 kg

Flamme verte

★★★★★★



Noir - RAL 9005

6 - REF : 00512 VP

9 - REF : 00516 VP



Blanc - RAL 9003

6 - REF : 00513 VP

9 - REF : 00517 VP



Bordeaux - RAL 3004

6 - REF : 00514 VP

9 - REF : 00518 VP



Gris - RAL 9023

6 - REF : 00515 VP

9 - REF : 00519 VP

