

SAVONA

Etanche Canalisable
Sortie concentrique

La Gamme Luxe c'est :

- **Le Confort**, une télécommande de série avec sonde déportée qui permet certes le réglage à distance mais surtout d'obtenir une homogénéité de température dans la pièce, d'un brasero en fonte pour atténuer le maximum le bruit et en option la possibilité de piloter à distance où que vous soyez grâce au wifi
- **La Sécurité**, notre système de porte breveté anti-explosion, poignée amovible et toutes les normes de sécurité
- **La longévité**, corps de chauffe de 3 mm protégé d'une part sur les côtés d'un pare flamme de 4 mm soit 7 mm d'épaisseur et d'une plaque arrière en fonte de 9 mm soit 12 mm d'épaisseur ainsi qu'une bougie en céramique pour un allumage plus rapide et une durée de vie plus longue
- **L'Esthétique**, 4 coloris disponibles de série et en option coloris personnalisable
- **La Sérénité**, garantie totale 5 ans sur l'ensemble des pièces



Les sorties des fumées se font par le dessus ou à l'arrière.
La sortie sur le dessus est concentrique et permet de mettre le poêle contre le mur (avec un mur anti feu ou plaque de protection) et assure une installation parfaitement esthétique.

Avec ce modèle vous avez la possibilité de canaliser dos à dos.
Vous pourrez ventiler 100% frontal ou 50% frontal et 50% canalisé.

Système ouverture et fermeture de la canalisation





Sortie concentrique 125 mm sur le dessus

Sorties canalisables à l'arrière

Capacité du réservoir à granulés : 25 Kg
Coupure automatique en cas d'ouverture (60 sc)



Tableau de contrôle intégré tactile pour une esthétique parfaite
Programmation journalière hebdomadaire

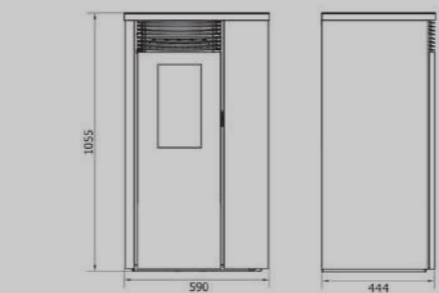


Vitre sérigraphiée toute hauteur

Corps de chauffe de 3 mm en acier + plaque en fonte de 9 mm = 12 mm

Plaque écart au feu de 3 mm + 4 mm en acier = 7 mm

Sorties des fumées arrière ou dessus Ø 80 mm



Pieds réglables



Poignée sécurité

Système breveté anti explosion

Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte vitrée

Bougie en céramique

SAVONA

Puissance introduite (globale)	12,81 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	11,56 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	4,94 kW
Rendement (à puissance nominale)	91,09 %
Rendement (à puissance réduite)	92,78 %
Rendement saisonnier	81 %
Température des fumées (à puissance nominale)	180,9 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	110,3 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,012 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,039 %
CO à 13% O2	159 mg/Nm3
Poussières	19,7 mg/Nm3
Nox	119,9 mg/Nm3
COV	21,1 mg/Nm3
Tirage min. et max.	10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	25 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	3,06 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,88 kg/h
Autonomie max	28 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	1055 x 590 x 444 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	80 W - 380 W
Débit du ventilateur	380 m³/h
Indice I'	0,12
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	135 kg

Flamme verte

★★★★★



Noir - RAL 9005

REF : 00524 VP



Blanc - RAL 9003

REF : 00525 VP



Bordeaux - RAL 3004

REF : 00526 VP



Gris - RAL 9023

REF : 00527 VP

